

Modell PAROS

Schutzrosette für Haustüren Edelstahl matt (60)

Schutzrosettenpaar rund mit Zylinderabdeckung für vorstehende Zylinderlänge 13 - 18 mm mit einer Zink-Druckguss - Unterkonstruktion.


Schutzrosettenpaar rund ohne Zylinderabdeckung für vorstehende Zylinderlänge 10-12 mm und einer Zink-Druckguss- Unterkonstruktion mit verdeckter Verschraubung.

Gewindeschrauben für Türstärken 68 mm

Ausführungen:


Schutzrosette mit Zylinderabdeckung - TOPFORM Best. Nr. 053 852

Schutzrosette ohne Zylinderabdeckung - TOPFORM Best. Nr. 053 753

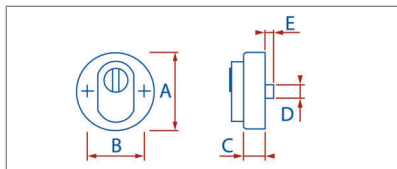


Schutzrosette MIT Zylinderabdeckung
„Aussen“

A = 55,0 mm
B = 38,0 mm
C = 14,0 mm
D = 8,0 mm
E = 5,0 mm

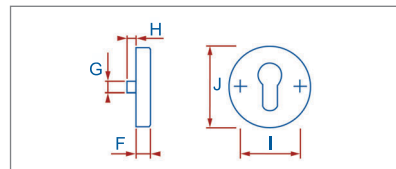


Schutzrosette „Innen“

F = 10,0 mm
G = 7,0 mm
H = 4,6 mm
I = 38,0 mm
J = 52,0 mm

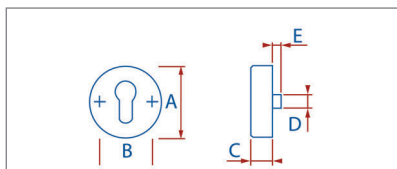

Schutzrosette OHNE Zylinderabdeckung
„Aussen“

A = 54,0 mm
B = 38,0 mm
C = 11,0 mm
D = 7,8 mm
E = 4,0 mm

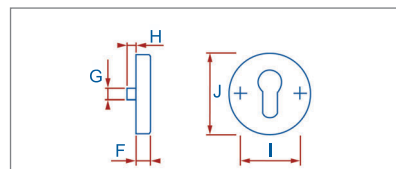

Schutzrosette „Innen“

F = 10,0 mm
G = 7,0 mm
H = 4,6 mm
I = 38,0 mm
J = 52,0 mm