

# TOPFORM<sup>®</sup>




## Technische Info: „TOPFORM“ Justierschraube, mit Bohrgeometrie

### TOPFORM Justierschraube Ø 6,0 mm Senkkopf

| Bezeichnung | Abmessung<br>mm | Gewinde | Antrieb | Justierbereich<br>mm |
|-------------|-----------------|---------|---------|----------------------|
|             | 6,0 x 60 mm     | TG      | TX 25   | 0 - 20 mm            |
|             | 6,0 x 70 mm     | TG      | TX 25   | 0 - 20 mm            |
|             | 6,0 x 80 mm     | TG      | TX 25   | 0 - 30 mm            |
|             | 6,0 x 90 mm     | TG      | TX 25   | 0 - 40 mm            |
|             | 6,0 x 100 mm    | TG      | TX 25   | 0 - 50 mm            |
|             | 6,0 x 110 mm    | TG      | TX 25   | 0 - 60 mm            |
|             | 6,0 x 120 mm    | TG      | TX 25   | 0 - 60 mm            |

Justierschrauben Stahl, einsatzgehärtet, galv. verzinkt und gleitbeschichtet, Tec-Antrieb.

Durch die Bohrspitzengeometrie im Zusammenspiel mit der speziellen Kopfgeometrie kein Aufreißen der Konterlatten mehr.

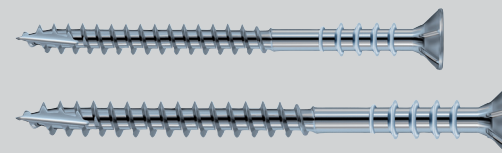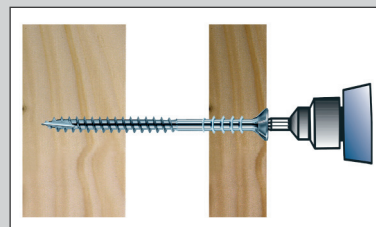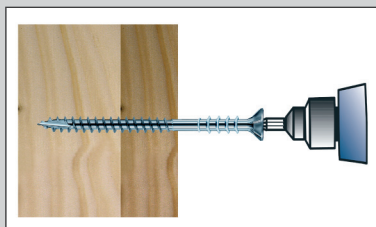

#### Produktmerkmale:

- | kein Vorbohren erforderlich, direktes Eindrehen in die Unterkonstruktion
- | stufenlos justierbar
- | schnelle und genaue Verarbeitung
- | hohe Zeitersparnis
- | kein Unterlegen von Keilen erforderlich
- | Verarbeitung von Holz auf Holz