


## Kurzbeschreibung


Der leistungsstarke, millionenfach bewährte und robuste mechanische TOPFORM Antrieb für Rollläden, Sonnenschutz, Screens und Filmleinwände.

Die Auswahl an verschiedenen Drehmomenten bis zu 50 Nm lässt die optimale Motorisierung auch von schweren Rollläden und Behängen zu.

Mit nur 45 mm Rohrdurchmesser eignet sich der TOPFORM Rollladenmotor ideal für 50 mm Wellen um den Wickeldurchmesser gering zu halten.




Motor für Rollläden



Motor für Markisen

## Produktdetails

- | Made in Europe.
- | Einsetzbar ab 50er Welle
- | Zugleistungen von 10 Nm - 50 Nm.
- | Produktqualität gemäß internationaler Zertifizierung.
- | Die Endabschaltung lässt sich einfach und fein abgestuft einstellen.
- | Langlebigkeit ist auf 30.000 Zyklen getestet.
- | Laufruhe / Hochpräzise Fertigung / Geräuscharmes Getriebe.
- | Solide, zuverlässige und millionenfach bewährte Technik.

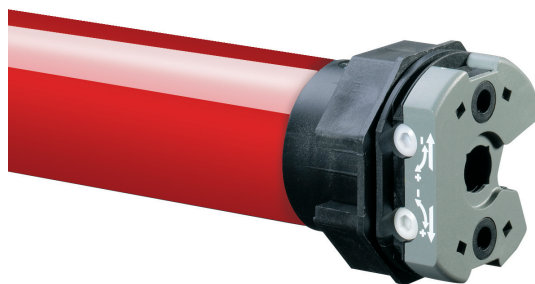

## Basisausführung

- | Mit vormontiertem 60er Achtkant-Adaptersatz und 2,5 m langem weißen Kabel.

## Technische Daten

<b>Nennspannung:</b>	230V
<b>Frequenz:</b>	50 Hz
<b>Prüfzeichen:</b>	CE
<b>Schutzart:</b>	IP 44
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Einschaltdauer</b>	
<b>Thermoschalter:</b>	4 Min.
<b>Motorkabel Länge:</b>	2,5 Meter
<b>Motorkabel Querschnitt:</b>	4 x 0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Betriebstemperatur:</b>	- 10 ° C bis + 40 ° C

TOPFORM Bestell-Nr.	Bezeichnung	Motorlänge	Leistungs-aufnahme	Nenn-dreh-moment	Drehzahl U/Min	Endschalter-kapazität
088 014	CD 45 10/16	546 mm	125 W	10 Nm	16	28
088 021	CD 45 15/16	546 mm	155 W	15 Nm	16	28
088 038	CD 45 20/16	571 mm	180 W	20 Nm	16	28
088 045	CD 45 30/16	591 mm	235 W	30 Nm	16	28
088 052	CD 45 50/12	591 mm	285 W	50 Nm	12	28

