



leiser  
stärker  
zuverlässiger

## Die neue Generation **TOPFORM**<sup>®</sup> Rolladenmotore



+ zwei Motore für fast alle Anwendungen



+ bequeme Steuerung durch Zeitschaltuhr



+ umfangreiches Zubehör/ Renovierungskits

Exklusiv  
bei ihrem  
**TOPFORM**  
Partner:

## Rolladenmotor Typ NR0 Mini

Der TOPFORM Minimotor bietet eine ideale Antriebslösung für Minirollläden und textilen Sonnenschutz.

Durch die Zugleistung von 10 Nm lassen sich auch größere Behänge problemlos aufrollen. Einbaubar auch bei engsten seitlichen Platzverhältnissen.

Mit nur 35 mm Rohrdurchmesser eignet sich der TOPFORM Rolladenmotor ideal für 40 mm Wellen.

### Lieferumfang:

Standardvierkantmotorlager 10 x 10 mm und Standardgegenlager, sowie Adapterset für 40 mm Wellendurchmesser (Mitnehmer und Steerring), Splint, Einstellwerkzeug und Anschlusskabel 2,5 m.





### Details

- > seitlicher Platzbedarf beim Einbau 10 mm
- > Schutzart IP 44
- > Schutzklasse 1
- > Endschalterkapazität 40 Umdrehungen
- > mech. Endeinstellung
- > CE-Kennzeichen

### Maße in mm

- Ø Motorrohr 35 mm
- Ø Motorkopf 39 mm
- Breite Motorkopf 10 mm

\* Berechnungsgrundlage siehe Technisches Datenblatt

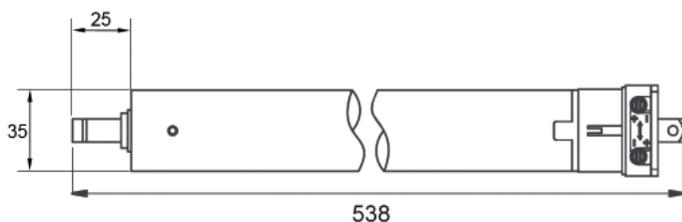

Bezeichnung	Typ	Drehmoment Nm	Motorlänge mm	Zugkraft* Höhe 1,5 / 2,5 m	Farbe	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Rolladenmotor	NR0 10/16	10	538	20 kg / 18 kg	rot	1	088106	

### Zugleistungstabelle

				bei Rolladenhöhe von	
Rolladenmotor	Länge	Drehmoment	Drehzahl	1,5 m	2,5 m
				40er Welle	
NR0 Mini	583 mm	10 Nm	16 U/min	20 kg	18 kg

## Rolladenmotor Typ NK1 Maxi

Der leistungsstarke, millionenfach bewährte und robuste mechanische TOPFORM Antrieb für Rollläden, Sonnenschutz, Screens und Filmleinwände. Die Auswahl an verschiedenen Drehmomenten bis zu 50 Nm lässt die optimale Motorisierung auch von schweren Rollläden und Behängen zu.



Mit nur 45 mm Rohrdurchmesser eignet sich der TOPFORM Rolladenmotor ideal für 50 mm Wellen, um den Wickeldurchmesser gering zu halten.

### Lieferumfang:

Standardvierkantmotorlager 10 x 10 mm und Standardgegenlager, sowie Adapterset für 60 mm Wellendurchmesser (Mitnehmer und Steuerring), Splint, Einstellwerkzeug und Anschlusskabel 2,5 m.


### Details

- > seitlicher Platzbedarf beim Einbau 16 mm
- > Schutzart IP 44
- > Schutzklasse 1
- > Endschalterkapazität 30 Umdrehungen
- > mech. Endeinstellung
- > CE-Kennzeichen

### Maße in mm

- Ø Motorrohr 45 mm
- Ø Motorkopf 61,5 mm
- Breite Motorkopf 15,8 mm

\* Berechnungsgrundlage siehe Technisches Datenblatt

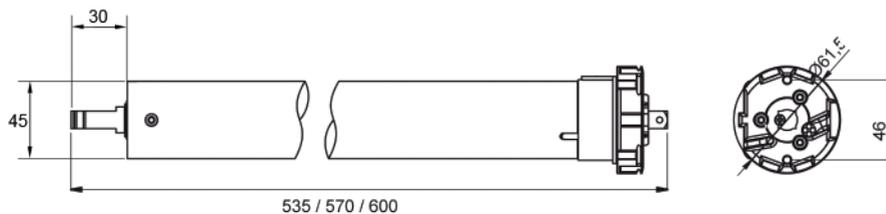

Bezeichnung	Typ	Drehmoment Nm	Motorlänge mm	Zugkraft* Höhe 1,5 / 2,5 m	Farbe	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Rolladenmotor	NK1 10/16	10	535	20 kg / 18 kg	rot	1	088113	4 048436 088113
Rolladenmotor	NK1 20/16	20	570	41 kg / 37 kg	rot	1	088120	4 048436 088120
Rolladenmotor	NK1 30/16	30	600	62 kg / 56 kg	rot	1	088137	4 048436 088137
Rolladenmotor	NK1 50/12	50	600	104 kg / 93 kg	rot	1	088144	4 048436 088144


### Zugleistungstabelle

Rolladenmotor	Länge	Drehmoment	Drehzahl	bei Rolladenhöhe von	
				1,5 m	2,5 m
				60er Welle	
NK1 Maxi	535 mm	10 Nm	16 U/min	20 kg	18 kg
NK1 Maxi	570 mm	20 Nm	16 U/min	41 kg	37 kg
NK1 Maxi	600 mm	30 Nm	16 U/min	62 kg	56 kg
NK1 Maxi	600 mm	50 Nm	12 U/min	104 kg	93 kg

## Schnellmontagelager für Typ NR0 Mini

Universallager aus Metall/Kunststoff zum Einklipsen, waagerechte Montage, passend für Rollladenmotor Typ Mini.

Lochabstand: 49/34 mm

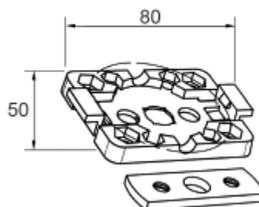

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Motorenlager f. Minimotor	80	50	7	1	088151	

### Details

geeignet für den Einbau bei:

--> Markisen




--> Rollläden



## Motor-Gegenlager für Typ NR0 Mini/NK1 Maxi

Motor-Gegenlager mit Sternaufnahme für Vierkant 10 x 10 mm für Fertigkästen, passend für Rollladenmotoren Typ Mini und Maxi.

Lochabstand: 23 mm

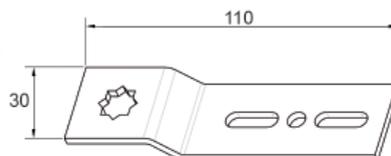

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Motor-Gegenlager	30	110	12	1	088168	

### Details

geeignet für den Einbau bei:

--> Markisen




--> Rollläden



## Schnellmontagelager für Typ NR0 Mini/NK1 Maxi

Schnellmontagelager aus Kunststoff, passend für Rollladenmotoren Typ Mini und Maxi.

Lochabstand: 85 x 85 mm

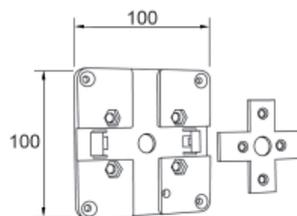

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Schnellmontagelager	100	100	10	1	088175	

### Details

geeignet für den Einbau bei:

--> Markisen




--> Rollläden



## Blendkastenlager für Typ NR0 Mini/NK1 Maxi

Blendkastenlager aus Kunststoff mit vorgestanzten Sägeschnitten, passend für Rollladenmotoren Typ Mini/Maxi.

Klemmlager: 90 - 200 mm

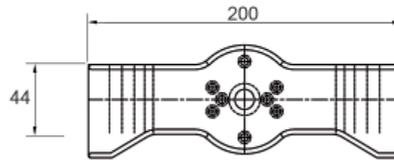

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Blendkastenlager	200	44	7,5	1	088182	

### Details

geeignet für den Einbau bei:


--> Rollläden



## Clip-Lager für Typ NK1 Maxi

Clip-Lager groß, passend für Rollladenmotor Typ Maxi.

Lochabstand: 75 x 102 mm

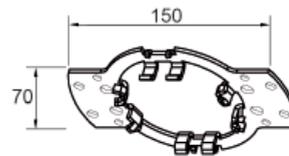

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Clip-Lager	70	150	2	1	088199	

### Details

geeignet für den Einbau bei:

--> Markisen



--> Rollläden



## Rollladenzeitschaltuhr

Rollladenzeitschaltuhr mit Memory-Funktion inkl. 1-fach Rahmen. Tages- und Wochenprogramm, Zufallsgenerator, Gangreserve (1) Schalterleistung 5A, IP 20.

Farbe: weiß



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Rollladenzeitschaltuhr	80	80	40	1	088205	

### Details

- > Schutzklasse II
- > Automatik- und Hand betrieb
- > Security Urlaubsschaltung
- > geeignet als Rollladensteuerung
- > voreingestellt Öffnungs- und Schließzeiten
- > Anzeige über Display

## Renovierungskit Mini Aufsatz

Renovierungskit für 40er Achtkantwelle für Altbau bestehend aus: 1 x Schnellbaukapsel mit Federteleskop, 4 x Aufhängefeder kunststoffbeschichtet 135 mm lang, 1 x Kugellager Ø 41 mm, 1 x Kugellagerhalter gekröpft, max. 20 kg.



Bezeichnung	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Renovierungskit Mini Aufsatz	1	088212	4 048436 088212

### Details

geeignet für den Einbau bei:

--> Markisen



--> Rollläden



## Renovierungskit Mini Vorbau

Renovierungskit für 40er Achtkantwelle für Vorbaulemente bestehend aus: 1 x Schnellbaukapsel mit Federteleskop, 4 x Aufhängefeder kunststoffbeschichtet 135 mm lang, 1 x Kugellager Ø 28 mm, max. 20 kg.



Bezeichnung	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Renovierungskit Mini Vorbau	1	088229	4 048436 088229

### Details

geeignet für den Einbau bei:

--> Markisen



--> Rollläden



## Renovierungskit Maxi Aufsatz

Renovierungskit für 60er Achtkantwelle für Altbau bestehend aus: 4 x Aufhängefeder kunststoffbeschichtet Länge 207 mm, 1 x Kugellager Ø 41 mm, 1 x Kugellagerhalter gekröpft, 1 x verstellbare Walzenkapsel Länge 250 mm, max. 20 kg.



Bezeichnung	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Renovierungskit Maxi Aufsatz	1	088236	4 048436 088236

### Details

geeignet für den Einbau bei:

--> Markisen



--> Rollläden



## Renovierungskit Maxi Vorbau

Renovierungskit für 60er Achtkantwelle für Vorbauelemente bestehend aus: 1x Schnellbaukapsel, 4 x Aufhängefeder kunststoffbeschichtet Länge 207 mm, 1 x Kugellager Ø 28 mm, 1 x Erhöhungsstück 60 mm, max. 20 kg.



### Details

geeignet für den Einbau bei:

--> Markisen



--> Rollläden



Bezeichnung	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Renovierungskit Maxi Vorbau	1	088243	4 048436 088243

## Einstellhilfstaster

Sicherheitseinstelltaster mit Wago Einzelklemmen, Zuleitung 1,4 m, mit Schuko-Stecker, Ableitung 0,68 m, Klemme Schnell-Klemmblock, Funktionsanzeige (Auf-0-Ab).



Farbe: weiß

### Details

--> Nennspannung: 230V/50Hz +/- 10%

--> Schaltspannung: max. 250V AC

--> Max. zul. Strom: max. 2A

--> Temperaturbereich: 0 - 60°C

--> Klemmen: Einzelklemmen

--> Maße Taster: B 40 x H 103 x T 25 mm

Bezeichnung	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Einstellhilfstaster	1	088250	4 048436 088250